

SQ4031B **黄** ストアサイン
SQ4041B **黄** クオリエ



超高輝度最新型

高品質なLED表示機

発見力×アピール力＝誘客率アップ
超高輝度屋外LED表示機



日本語・英語・韓国語
中国語(簡体字/繁体字)



全周白色
フラッシュが際立つ!!



SQ4031BWY 両面
SQ4031BZY 片面



SQ4041BWY 両面
SQ4041BZY 片面



全周白色フラッシュが際立つ!! 超高輝度屋外LED表示機

伝わる!

お店の
アピール力UP!

なめらかな画像ときれいな文字でお店の魅力を伝える



明るい! 広い! 大きい!

超高輝度LEDと
クラス最大級の表示画面サイズ

- 3文字表示画面サイズ(縦設置の場合)396mm×1,128mm
- 4文字表示画面サイズ(縦設置の場合)396mm×1,504mm

専用編集アプリ iPhone,iPod touch,iPad対応
Smart Editor LED2

App Storeからダウンロード



※表示機本体に無線LANユニット(オプション)の接続が必要です。
 ※対応OSはiOS8.4以上です。
 ※App Storeで専用アプリ「Smart Editor LED2」をダウンロードできます。
 ※Apple, Appleロゴ, iPhone, iPod touch, およびiPadは米国その他の国で登録されたApple Inc.の商標です。
 APP StoreはApple Inc.のサービスマークです。

業界初 iPhoneで撮った写真を画面に表示!



機能満載! スマホで入力
ピピッとスマ入



※表示機本体に無線LANユニット(オプション)の接続が必要です。
 ※1文字の最大文字数は100文字です。



専用回線不要
専用アプリ不要



外客対応!

簡単に多言語表示
外客のニーズを逃さずキャッチ!

日本語

ありがとうございます



● 対応言語

日本語/英語/韓国語
中国語(簡体字・繁体字)

- Wi-Fi
- USBメモリ
- 有線LAN



MK Sign Editor Ver.2.0 ※1



Smart Editor LED2 ※2

日本語から
▼
・英語
・韓国語
・中国語(簡体字・繁体字)
へ翻訳ができます。

文章、画像、動画の登録、表示動作の設定が可能

インターネット

MK Sign Net サーバー ※3

※1 別売の入力編集ソフトです。
 ※2 対応OSはiOS8.4以上です。App Storeで専用アプリ「Smart Editor LED2」をダウンロードできます。表示機本体に無線LANユニット(オプション)の接続が必要です。
 ※3 MK Sign Netはエムケー精工(株)が管理・運営するLED表示機用のネットワークサービスです。登録することで翻訳サービスが利用できます。ただし、MK Sign Netのご利用で発生する通信料はお客様負担になります。
 ※1,2 MK Sign EditorとSmart Editor LED2で多言語文章の自動翻訳ができるようになります。自動翻訳をする際はインターネット接続が必要です。翻訳サービスは常に日本語からの翻訳になります。

見やすく
きれいな文字!

プロポーショナルフォント搭載

文字ごとに最適な文字幅になり、読みやすくなります(英文)



等幅フォント(従来) プロポーショナルフォント


スケーラブルフォント搭載

文字サイズを任意に指定でき、階調が指定できます

目立つ!

お店の発見力UP!

変幻自在なフルカラーアイキャッチ飾りと全周白色フラッシュ飾りで遠方からの視線をキャッチ

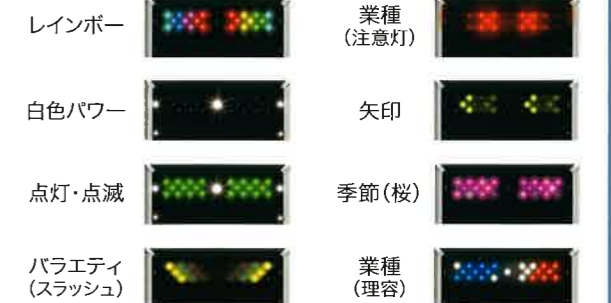


※飾りパターンはバージョンにより異なる場合があります。(抜粋)

SQ4031B仕様

型式(品番)	SQ4031BWY (両面)	SQ4031BZY (片面)
パネル数	1文字×3段(タテヨコ切替可能)	
ドットフォントと表示文字数(リモコン・スマホ入力)	24×24ドットの場合 3文字表示 16×16ドットの場合 4.5文字表示 12×12ドットの場合 2文字6段表示	
一文字サイズ	396×376mm(24×24ドットの場合)	
表示画面サイズ	表示部: 396×1128mm 飾り部含む: 417×1265mm	
表示色	表示部: 黄色色超高輝度φ5mmLED 飾り部: カラーRGB3in1LED、白色パワーLED	
外形寸法	1386×485×107mm	1386×485×77mm
質量	17kg	14kg
電源	AC100V 50/60Hz	
定格消費電力	最大215W(平均86W)	最大122W(平均49W)
通常時電力	最大119W(平均48W)	最大64W(平均26W)
動作温度範囲	-10℃~+40℃ 湿度90%RH以下	
入力装置	リモコンユニット(製品に付属)	
オプション	架台: SS-SSTQ40	
	ブラケット: AS-S3K	
	USB延長ユニット: SS-SUBQ40	
	リモコンUSB延長ユニット: SS-SRU40B	
	ADSL屋外収納ボックス: SS-SMDDSL <small>製品本体に追加部品が必要となります。お問い合わせください。</small>	
	無線LANユニット	
	外部接点入出力 <small>製品本体に追加部品が必要となります。お問い合わせください。</small>	


外観図 (単位/mm)

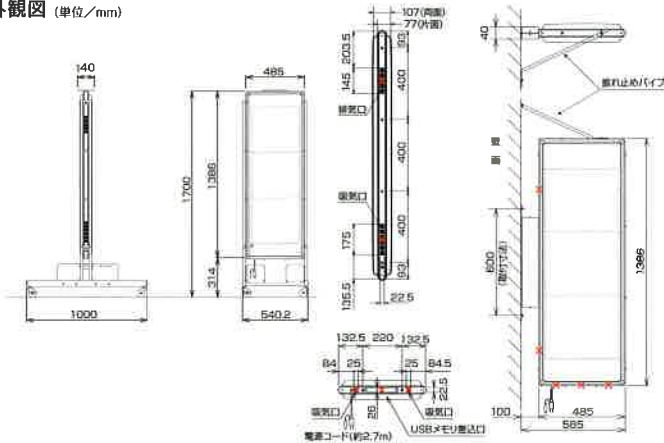

SQ4041B仕様

型式(品番)	SQ4041BWY (両面)	SQ4041BZY (片面)
パネル数	1文字×4段(タテヨコ切替可能)	
ドットフォントと表示文字数(リモコン・スマホ入力)	24×24ドットの場合 4文字表示 16×16ドットの場合 6文字表示 12×12ドットの場合 2文字8段表示	
一文字サイズ	396×376mm(24×24ドットの場合)	
表示画面サイズ	表示部: 396×1504mm 飾り部含む: 417×1863mm	
表示色	表示部: 黄色色超高輝度φ5mmLED 飾り部: カラーRGB3in1LED、白色パワーLED	
外形寸法	1990×510×96mm	
質量	29kg	23kg
電源	AC100V 50/60Hz	
定格消費電力	最大280W(平均112W)	最大160W(平均64W)
通常時電力	最大156W(平均63W)	最大90W(平均36W)
動作温度範囲	-10℃~+40℃ 湿度90%RH以下	
入力装置	リモコンユニット(製品に付属)	
オプション	架台: SS-SSTQ40	
	USB延長ユニット: SS-SUBQ40	
	リモコンUSB延長ユニット: SS-SRU40B	
	ADSL屋外収納ボックス: SS-SMDDSL <small>製品本体に追加部品が必要となります。お問い合わせください。</small>	
	無線LANユニット	
	外部接点入出力 <small>製品本体に追加部品が必要となります。お問い合わせください。</small>	


外観図 (単位/mm)

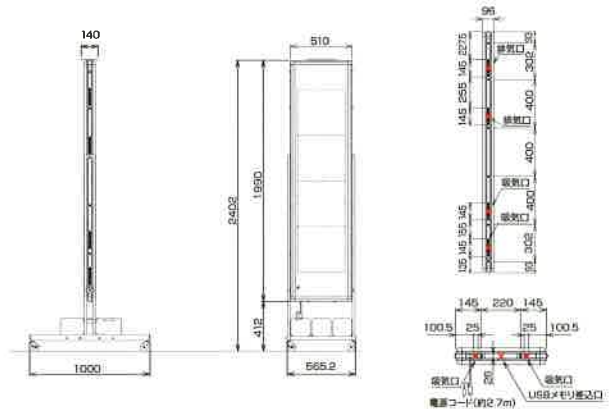


運用方法

×・・・吸排気口及びUSBメモリ差込口につきふさがりがないでください 製品の寸法には、ボルト・ビス等の突起物は含まれておりません。

近接設置

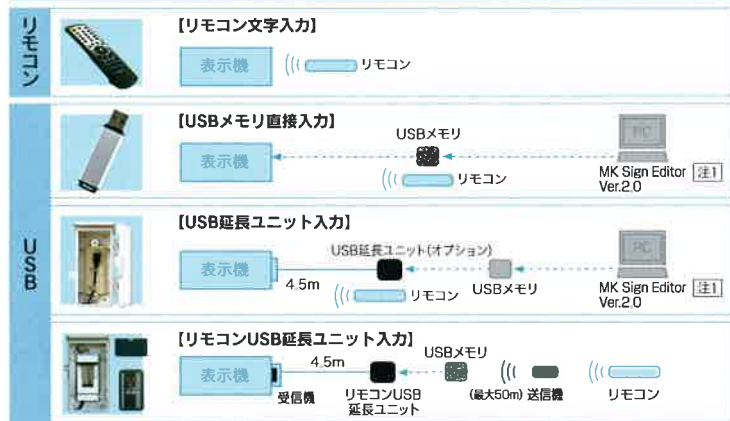

遠隔設置

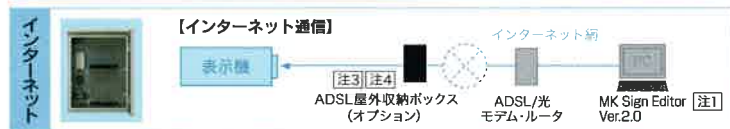

注1: パソコン (Windows10/8/7/Vista) 入力編集ソフト: 弊社MK Sign Editor Ver.2.0以降
 注2: 無線LAN対応のパソコンまたは無線LANアダプタ (市販品) が必要となります。
 注3: 複数台の表示機に接続する場合はお問い合わせください。
 注4: 製品本体に追加部品が必要となります。お問い合わせください。
 ※各仕様については、予告なく変更することがありますのでご了承ください。※架台には重しを載せてください。※製品の色は印刷物ですので、実際の色と異なって見える場合がございます。※画像はイメージ合成です。
 ◎掲載商品は、配送・設置付帯工事の費用は別途料金になります。また、表示作成は、ご使用者または別途料金にて販売店の作成となります。著作権法にご留意ください。◎一般道路、その他公共エリア内に設置するときは、法律や規則に基づき、その管理者の許可が必要となります。①道路法第32条 (道路の占用の許可) ②道路交通法第77条 (道路使用の許可) ③屋外広告物法及び屋外広告物条例④消防関係法規

販売店

安全に関するご注意

- ご使用前に取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- お客様ご自身の修理改造はおやめください。感電や火災の原因となる場合があります。

製造元 **エムケー精工株式会社**
 Let's enjoy the future!
 URL <http://www.mkseiko.co.jp>